

Roues complètes = pneus, chambre à air & jante

Roues de première qualité complètes, pour chars, épanduses, tonnes à lisier, autochargeuses, etc..

Transport



Profil AS Farmer sur demande



Dimensions	Profil	Pr	Trous	Charge maxi à 40 km/h (kg)	Références
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 10 PLYS)	AW 305	116A8	6	1250	216396
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 12 PLYS)	AW305	126A8	6	1700	203675
260/70 - 15.3 TL (10.0/75-15.3 14 PLYS)	AW305	131A8	6	1950	216398
300/80 - 15.3 TL (11.5/80-15.3 12 PLYS)	AW305	132A8	6	2000	203677
300/80 - 15.3 TL (11.5/80-15.3 14 PLYS)	AW305	141A8	6	2575	216400
320/80 - 15.3 TL (12.5/80-15.3 14 PLYS)	AW305	145A8	6	2900	216382
260/70 - 16,0 TL (10.5/65-16 10 PLYS)	AW305	134A8	6	2120	216512
360/70 - 16,0 TL (13.0/75-16 10 PLYS)	AW305	137A8	6	2300	216514
360/65 - 16,0 TL (14.0/65-16 14 PLYS)	AW305	148A8	6	3150	216515
380/55 - 17,0 TL (15.0/55-17 10 PLYS)	AW305	138A8	6	2360	203670
480/45 - 17,0 TL (19.0/45-17 14 PLYS)	AW305	146A8	6	3000	203658
12.5/80-18 16 PLYS	AW305	16	6	2955	203669
15.0/70-18 12 PLYS	AW305	12	6	2600	203659

203549



Compactage de la terre fortement réduit.

Les roues à basse pression à grande surface portante, réduisent le compactage de la terre tout en lui conservant sa structure. L'enracinement des plantes et l'absorption des substances nutritives restent préservés et contribuent ainsi à un rendement plus élevé.

Les roues sont disponibles pour remorques, bennes épandeurs, tonnes à lisier, etc...

Pneus neufs

Sur demande :

- Autres dimensions
- Jantes à déports spéciaux




Dimensions	Profil	Plys	Trous	Références
400 / 55 - 22.5	404	14	6	203549
400 / 55 - 22.5	404	14	8	203550
500 / 45 - 22.5	404	12	6	203551
500 / 60 - 22.5	404	12	6	203566
550 / 60 - 22.5	404	12	6	203555
550 / 60 - 22.5	404	12	8	203556
600 / 50 - 22.5	404	12	8	203575
700 / 40 - 22.5	404	12	8	203597
600 / 55 - 26.5	404	12	8	203582

Roues complètes (standard = déport - 15)
= pneus, chambres à air & jantes

ESSIEUX FREINÉS OU NON FREINÉS

Essieux non freinés

Section	Axes	Charge	Voie (mm)	Références
50 x 50 mm	5	3100 kg	1200 à 2300	200046...
50 x 50 mm	6	3100 kg	1400 à 2100	200069...
60 x 60 mm	6	4800 kg	1300 à 2150	200085...
70 x 70 mm	6	6500 kg	1600 à 2100	200112...
70 x 70 mm	8	6500 kg	1800	200133...
80 x 80 mm	8	8800 kg	1600 à 2000	200147...
90 x 90 mm	8	11000 kg	1800	200165...

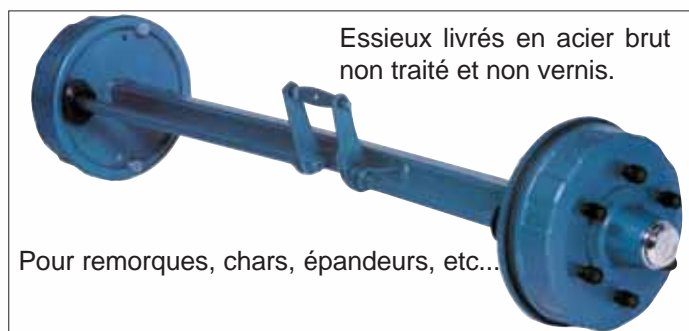


Essieux livrés en acier brut non traité et non vernis.

Pour remorques, chars, épandeurs, etc...

La voie d'un essieu est prise sur l'appui de jante

Essieux freinés

Section	Axes	Charge	Voie (mm)	Tambour	Références
50 x 50 mm	5	3100 kg	1300 à 2100	250x60 MF	200048...
50 x 50 mm	6	3100 kg	1400 à 2100	250x60 MF	200070...
60 x 60 mm	6	4800 kg	1400 à 2100	250x60 MF	200086...
70 x 70 mm	6	6500 kg	1500 à 2100	300x60 MF	200111...
70 x 70 mm	8	6500 kg	1600 à 2100	350x60 MF	200131...
80 x 80 mm	8	8800 kg	1700 à 2100	300x60 MF	200149...
90 x 90 mm	8	11000 kg	1700	350x60 AF	200166...

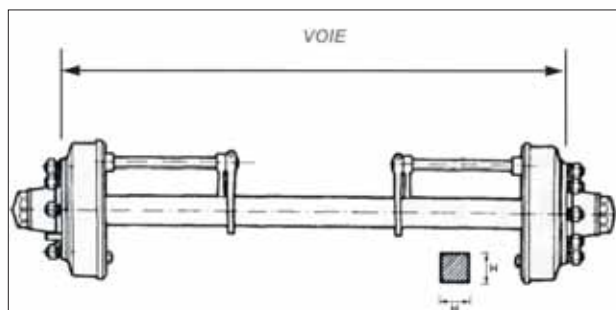

Voies spéciales sur demande.

Essieu à 40 km/h sur demande

BEQUILLES POUR REMORQUES

Béquilles simples. Fixations réglables



Béquilles simples

Carré	Course	Kg	H	Réf.
50	300	600	480	210805
60	300	800	500	210806
70	300	1'000	500	210807
80	300	1'200	500	210810




Carré	Course	Kg	H	Réf.
50	300	600	480	210809
60	300	800	500	210811
70	300	1'000	500	210813
80	300	1'200	500	210819

Béquilles réglables à broche de sécurité



Carré	Course	Kg	H	Réf.
50	300	600	480	210815
60	300	800	500	210816
70	300	1'000	500	210817
80	300	1'200	500	210818

Béquilles à roue escamotable. Blocage automatique par ressort



Cric manivelle latérale




Carré	Roue	Bloc.	Kg	H	A	B	Réf.
60	caoutchouc	Aut.		930	300	520	210765
60	250 x 50	Aut.	600	930	300	520	210767
70	250 x 80	Aut.	1'000	930	300	520	210773
80	250 x 80	Aut.	1'200	930	300	520	210780
80	Fer 320 x 95	Aut.	1'200	1'000	380	460	210779*

Fixation	Course	Kg	H	Réf.
S	135	3'500	460	210800
S	170	5'000	405	210794
L	170	5'000	405	210795
S	260	4'500	620	210801
L	260	4'500	620	210802
S	400	4'000	720	210803
L	400	4'000	720	210804



Désignation	Réf.
Cric renforcé - Pignon acier - Butée à bille - Axe manivelle sur bague bronze - Charge 5'000 kg - Course 230 - Vis pas trapézoïdal	
Fixation DESSOUS	210796
Fixation DESSUS	210798

Béquilles hydrauliques de flèche



ØT	Course	Ch/kg	A	E	F	Vol/l	Réf.
68	190	5'500	35	370	90	1.9	210822
88	230	8'000	35	420	108	2.8	210826

Kit complet

Désignation	Réf.
Béquille Ø 68 + pompe + flexible + levier	213810
Béquille Ø 88 + pompe + flexible + levier	213811
Béquille Ø 68 + pompe écho + flexible + levier	213812
Béquille Ø 88 + pompe écho + flexible + levier	213813