

Modèle standard automatique S3

Bande pour marche à pas standard; élargissement individuel; système à deux cadres, env. 10 km/h.; système de surveillance automatique; 9 programmes de commande; 2e trappe en série. Autres options possibles



Offres
et
prospectus
sur
demande

AQUATRAINER



Offres
et
prospectus
sur
demande

Applications et avantages pour les chevaux

- Réhabilitation après opérations
- Réhabilitation après des blessures aux ligaments et aux tendons
- Traitement lors de problèmes dorsaux
- Rendement efficace
- Revitalisation générale
- Bon complément pour les entraînements
- Pour des tendons et articulations plus souples
- Effet rafraîchissant. Stimulation.
- Massage musculaire
- Circulation saine du sang
- Musculation renforcée.



Avantages du type «Horse Gym 2000»

- Simple d'entretien (tapis intérieur amovible)
- Economique en consommation d'eau
- Nettoyage aisé

Type Prestige



Bonne intégration environnementale

Demandez une offre


Parois en mélèze, toiture tôle isolée



Mécanisme central



Colonne de commande

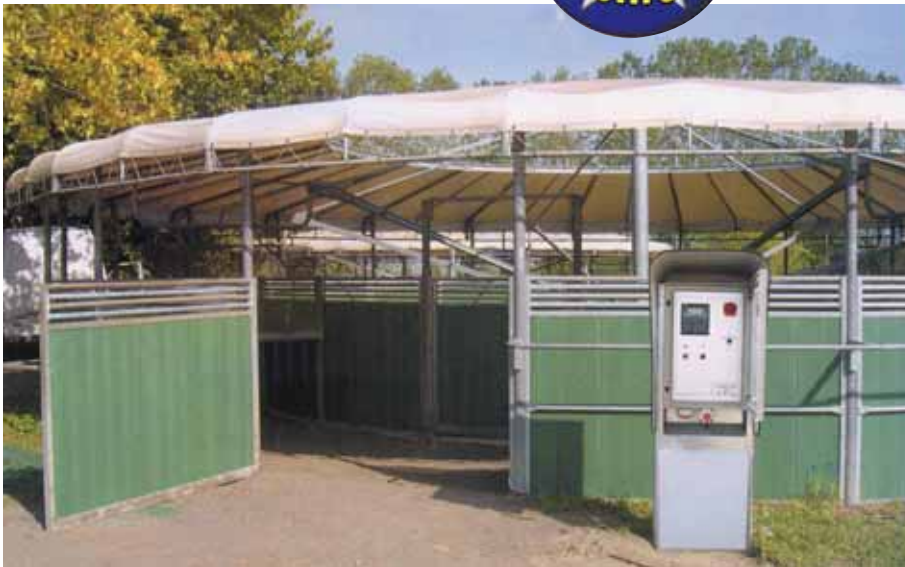

Parois en lames plastique, porte de grande dimension, toiture bâche PVC

Structure métallique en acier galvanisé à chaud. Le carrousel d'un diamètre de 15 m est prévu pour 4 ou 6 bêtes. Les places sont délimitées par un grillage. Une large porte extérieure permet un accès facile. Toiture en bâche PVC ou tôle isolante, épaisseur 30 mm. Fondations en béton préfabriqué. Habillage de façades en mélèze épaisseur 33 mm ou 43 mm ou en lames plastiques (valeur : vert, gris ou marron) épaisseur 32 mm.



Fondations préfabriquées



Séparation grillagée et système d'arrosage