

TYP TRIMAX STANDARD



**Robuste
Wannenkonstruktion**

Vorteile der Trimax
Viehanhänger

1) **Entspricht den
veterinärmedizinischen Vorgaben**

- Dichte Türen mit Abdeckung
- 1,50 m Höhe der Seitenteile
- 50 mm Höhe des Bodenbeckens

2) **Einfach in der Handhabung**

- Klappbare Hecktüre mit Unterstützung von Zugfedern
- Innenbreite 2,30 m
- Zwei breite Hecktüren (0,90 m)
- Seitentür (0,90 m) mit Trittbrett standard ab Typ 5.25
- Abgesenkte Ladefläche (s. Tabelle auf der Rückseite)
- Türen einhändig verschliessbar

3) **Belastbare Konstruktion**

- 3 mm breite Seitenbleche, 3-5 mm dicke geriffelte Bodenbleche
- Verstärkte Scharniere und Angeln
- Zahlreiche Verstärkungen in Verbindung mit der seitlichen Strebe
- Hakenverschluss, der Sicherheit bietet gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Abtrennungen innen auf den Rahmen montiert
- Geschützte Fahrzeugleuchten
- Hochwertige Lackierung / Polyestergrundierung und Zweikomponentenlack mit Polyurethan



Typ Trimax 3.70



Typ Trimax 4.25



Typ Trimax 4.75



Typ Trimax 5.25



Typ Trimax 6.35-1



Typ Trimax 6.35-2



Typ Trimax 8.05



Typ Trimax 9.55



Dieser Viehanhänger TRDS erlaubt eine Absenkung der Verladefläche auf Bodenhöhe dank hydraulischer Zylinder, welche die Räder in das Fahrzeuggestell absenken.

Vermeidet Stress bei den Tieren



TRDS 6.35-1

Entladeposition:

Ladefläche mit ca. 30 cm Bodenabstand, Freiraum zwischen Boden und Fahrzeuggestell ca. 10 cm.


Erlaubt das Fahrzeug umzuparken, ohne die Hydraulik in Gang setzen zu müssen.



TRDS 5.25

Option «Stickstoffkugel» erlaubt das Abdämpfen von harten Stößen auf unebenem Boden.

Serienmässig in TRDS 6.35-2, TRDS 8.05 und TRDS 9.55.

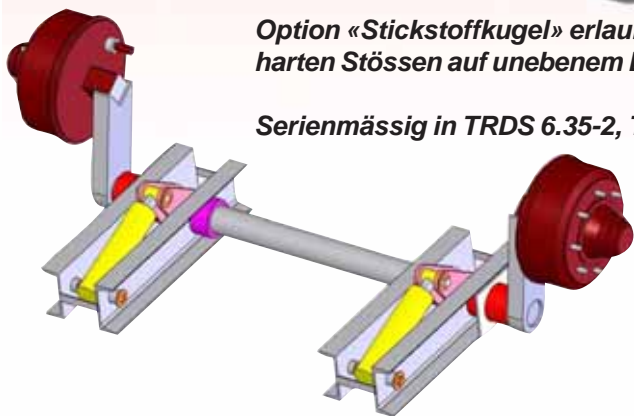

Hydraulisches System, Achsenposition Be- und Entladen



VIEHANHÄNGER TYP TRIMAX (DETAILS)

Belastbarkeit und Sicherheit

Maximaler Rostschutz bei der Oberflächenbehandlung durchgeführt in Form von Phosphorisierung, Lackierung und Trocknung des Aufbaus.

Winkelverstärkung
Bogen / Pfosten



Seitenbleche aus glattem Blech 3 mm dick
Bodenblech 3/5 mm dick

Aufbau unverformbar mit Verstärkungen unten am Gehäuse und an den Pfosten (150 mm)
3 ausgearbeitete, horizontale Streben.

Vorrichtung für
Querriegel



Fahrzeugbeleuchtung
zweifach verchromt
und geschützt, Höhe
entsprechend
Strassenverkehrsordnung



Verstärkte Scharniere und Angeln
mit Laser zugeschnitten



Einfache Nützung



Das Beladen ist erleichtert durch:

- 2 Hecktüren mit grosser Breite: 1,80 m
- 1 abgesenkten Boden
- 1 Verloaderampe, die «mit einem Hand» wieder anzuheben ist und grosser Breite.



Seitentür 0,90 m breit, mit Trittbrett



Seitenwände in 45° Winkel, mit
Bodenblech verbunden um die
Reinigung zu erleichtern.



Rechteckiger Stützfuß von
70 mm (auf 4,25) und
Feststellbremse



VIEHANHÄNGER TYP TRIMAX (DETAILS)

Entspricht den tierärztlichen Verordnungen



Seitenblech von Höhe 1,50 m



Zweiteilige Hecktüre und Seitentüre



Bodenschüssel 60 mm hoch mit Ablassstoffen

Optionen



Hydraulische Laderampe (hier geschlossen)



Ersatzreifen



Schiebegatter



Rutschhemmender Gummibodenbelag



Hydraulischer Stützfuss mit Pumpe



Aluminium- Ryfelblechboden 4 - 6 mm dick mit 20 cm Bodenerhöhung auf den Seiten.

Sehr robuste Abtrennungen an integrierten Vorrichtung:



Innenabtrennung auf dem Rahmen mit vierfachem Verschluss.



Gatterinnenabtrennung (verstellbar)

VIEHWAGEN TYP TRIMAX*

REFERENZ	TRIMAX 3.70	TRIMAX 4.25	TRIMAX 4.75	TRIMAX 5.25	TRIMAX 6.35-1	TRIMAX 6.35-2	TRIMAX 8.05	TRIMAX 9.55
Grossvieh Einheit	5.6	6.7	7.8	8.9	1.12	1.12	13/14	14/15
Gesamtgewicht	5	5.3	6	7.1	9.3	10.7	15	20.5
Nutzlast (exkl. Optionen)	3.5	3.7	4.2	5	6.7	8	11.3	15
Stückzahl Verstärkungen	0	2	2	2	2	2	4	6
Länge (m)	3.70	4.25	4.75	5.25	6.35	6.35	8.05	9.55
Breite (m)	2.40							
Höhe (m)	2.00							
Höhe der Seitenwände (m)	1.50							
Höhe ab Boden bis Wagenboden (m)	0.66							
Breite der Öffnung hinten (m)	0.59	0.65		0.66	0.79	0.70	0.77	0.90
Breite Seitentüre vorne (m)	ohne Seitentüre							
Seitentüre (m.)	3.10							
Brücke hinten	Kippbar 1.30 m x 1.90 m							
Stützfluss	Mechanisch 70 mm				Mechanisch 80 mm			
Achse Grösse Ø (mm)	60 - 6	70 - 6		80 - 8		Tandem 2 x 70 - 6		Tandem 2 x 80 - 6
Bremsen	Hydraulisch							
Standard Bereifung (1)	10,0/75 x 15,3 14 plys	11,5/80 x 15,3 14 plys		12,5/80 x 15,3 14 plys	385/65 R22,5 neugummirt		11,5/80 x 15,3 14 plys	13/65 x 18 16 plys
Option: Bereifung(1)	11,5/80 x 15,3 14 plys	ja	ja	serienmässig	-	-	-	-
	12,5/80 x 15,3 14 plys	ja	ja	ja	serienmässig	ja	-	-
	13,0/65 x 18 16 plys	ja	ja	ja	ja	ja	serienmässig	-
	295/60 R22,5 reschapé	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-
	340/65 R18 neufls	ja	ja	ja	ja	ja	ja	serienmässig
	435/50 R19,5 neufls	-	-	-	-	-	-	ja
Option: Bodentabsenkung (1 TRDS)*	ja	ja	ja	ja	-	ja	-	-
Ph. automatische Federung (3 RDS)	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	-	-	auf Anfrage		-	-	serienmässig	-

*Technische Angaben für Ausführung TRDS auch gültig.

(1) Neugummirt Reifen können durch gleichwertige Reifen ersetzt werden.

Möglichen Optionen:

- * Plane 650 gr/m² + sandow + Spannband
- * Gummibodenbelag «Prosecurit», Dicke 8-10 mm (nicht geeignet für Hochdruckreiner)
- * Werkzeugkasten 600 x 470 x 400 mm
- * Winde - Reserverad
- * Riefblechboden aus Aluminium 4-6 mm.

VIEHANHÄNGER AUS STAHL MIT BODEN AUS ALUMINIUM

verlangen Sie
eine
Offerte



Mit Aluminiumboden
entscheiden Sie sich
für Langlebigkeit

TYP	R370	R450	R550	R650	R750
Länge	3,70 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m
Breite	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Seitenwandhöhe	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Höhe vom Boden bis zum Dach	2,80 m	2,90 m	2,93 m	2,93 m	2,93 m
Höhe vom Boden bis zur Bodenfläche	0,55 m	0,60 m	0,68 m	0,68 m	0,68 m
Bremsanlage	mech. & hydr.	mech. & hydr.	mechan. & hydraulisch	mechan. & hydraulisch	mechan. & hydraulisch
Beleuchtung	ja	ja	ja	ja	ja
Bereifung	260/70 x 15.3 116A8 6TRS	300/80 x 15.3 132A8 6TRS	320/80 x 15.3 145A8 6TRS	13/65/18 16 ply	320/80 x 15.3 145A8 & TRS
Achsen	2050/60/6FR	2050/70/6FR	2050/70/6FR	2050/80/6FR	Pendel
Seitentür	ja	ja	ja	ja	ja
2 Hecktüren	ja	ja	ja	ja	ja
Stützfuss	rechteckig 60	rechteckig 70	rechteckig 70	rechteckig 70	Hebestützfuss
Ryffelblechstahlboden	ja	ja	ja	ja	ja
Vorausstattung für Plane	ja	ja	ja	ja	ja