


1.- **Ebnen** von Erhebungen, Kuhfladen Maulwurfshügeln, Auswürfen, ...

2.- **Kratzen & zerkleinern** von Zerschnittenem, was einen oberflächlichen Effekt von Mineralisierung provoziert

**WIESENTRITZER, DAS IST ERHÖHUNG DES ERTRAGES OHNE DÜNGUNG**

3.- **Vertikutieren** der Wurzeln und Belüftung der Böden. Die Messer provozieren ein Eindringen der Wurzeln in die Tiefe in eine nicht bewirtschaftete Tiefe und verbessern so die Wachstumsgeschwindigkeit und die Produktivität der Wiese.

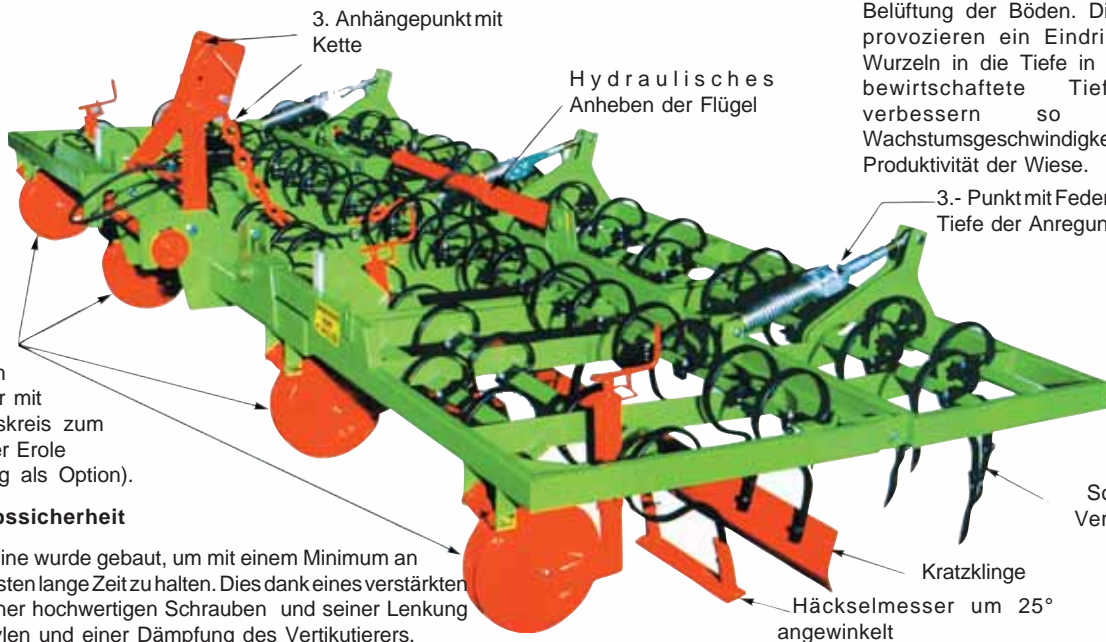

**Die Betriebssicherheit**

Diese Maschine wurde gebaut, um mit einem Minimum an Unterhaltskosten lange Zeit zu halten. Dies dank eines verstärkten Gestells, seiner hochwertigen Schrauben und seiner Lenkung aus Polyäthylen und einer Dämpfung des Vertikutierers.

**Die Verkehrssicherheit**

**Beim Transport:** nicht breiter als 2,50 m

**Bei der Arbeit:** 3.- Punkt mit einer Kette verbinden, was eine bessere Anpassung an das Gelände ermöglicht. Montage der Werkzeuge auf flexible Zinken. Vordere Kratzer auf unebenen Hindernissen anhebbar.

**Die Einfachheit und die Schnelligkeit**

**Schnell anbringbar** dank der halbautomatischen Zugstange.

**Einfache Inbetriebnahme und Einstellung** dank hydraulischer Anhebung der Flügel auf den Modellen INC 400, INC 500 & INC 600. Messrad durch Kurbel regulierbar.

**Vertikutierer regulierbar durch Federung.**

Regulierung der Vertikutiertiefe durch einfache manuelle Rotation (ohne Achsdemontage)



4 Räder ermöglichen durch die Verstärkung im Rahmen eine Verbesserung der Dämpfung.



Transportposition.

**STANDARDAUSFÜHRUNG : GESTRICHEN, AUF ANFRAGE GALVANISIERT**

**STEIGERUNG DES ERTRAGES IHRER WIESEN UM MEHR ALS 30 % :**

- Erhöhung der bewirtschafteten Fläche
- Beschleunigung des Nachwachsens des Grases und Verbesserung der Blüte
- Stärkung der Widerstandskräfte des Grases an stark belasteten Stellen oder während Trockenheit.



Gestrichene Ausführung	INC 240	INC 400	INC 500	INC 600
Galvanisierte Ausführung	INC 240 G	INC 400 G	INC 500 G	INC 600 G
Breite der Mittelpartie	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Flügelbreite	keine Flügel	2 x 0,80 m	2 x 1,30 m	2 x 1,80 m
Gesamtbreite	2,40 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Gewicht	500 kg	900 kg	1100 kg	1300 kg
Anzahl Kratzklingen	3	5	7	9
Anzahl Häckselmesser	6	10	12	14
Anzahl Vertikutiersockel	12	24	28	32
Empfohlene Zugleistung	30 PS	50 PS	70 PS	90 PS

# WEIDE- UND WIESENEGGE

Weide


- ★ Mechanische und ökologische Unkrautentfernung
- ★ Passen sich dem Boden an, ermöglichen dabei das Einneben von Maulwurfshügeln etc.
- ★ Robust
- ★ Zinken belüften ideal den Boden.
- ★ Sehr interessanter Preis

Erhältlich in Arbeitsbreiten von 4, 5 oder 6 m, mit 4 Reihen. Einklappen manuell bei 4 m. Hydraulisch bei 5 & 6 m.



Arbeitsbreite 4 m	4 Reihen	354 kg	0065
Arbeitsbreite 5 m	4 Reihen	454 kg	0100 0150
Arbeitsbreite 6 m	4 Reihen	635 kg	0135 0150

Fixierung der Ringe aus Gusseisen.

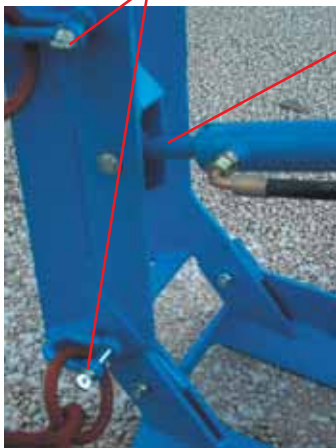

Einklappen durch hydraulische Zylinder




Abnutzungselemente: (schwerer Typ) 2,10 kg, mit einer flachen Seiten und auf der anderen 3 Zinken.



Anhängung

Gestell aus Winkeleisen

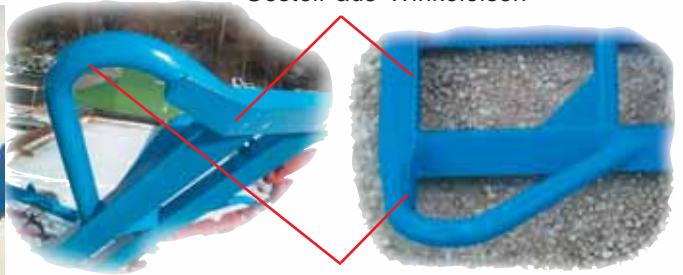

Aufklappen dank hydraulische Zylindern inklusiv Sicherheitsabsperung

Verstärkungen aussen