

# STANDARDZÄUNE AUS VERZINKTEM STAHL

Weide



Verzinkt




Verpackung	Masche	Draht Ø	Zaunhöhe	Verzinkt Art. Nr.
Rolle 12,5 m	50 mm	2,5 mm	1,00 m	417 202 120
Rolle 12,5 m	50 mm	2,5 mm	1,50 m	417 202 140
Rolle 12,5 m	50 mm	2,5 mm	2,00 m	417 202 160
Rolle 25 m	40 mm	2,2 mm	1,00 m	417 200 350
Rolle 25 m	50 mm	2,5 mm	1,00 m	417 200 390
Rolle 25 m	40 mm	2,2 mm	1,20 m	417 200 450
Rolle 25 m	50 mm	2,5 mm	1,20 m	417 200 490
Rolle 25 m	40 mm	2,2 mm	1,50 m	417 200 540
Rolle 25 m	50 mm	2,5 mm	1,50 m	417 200 570
Rolle 25 m	40 mm	2,2 mm	1,80 m	417 200 620
Rolle 25 m	50 mm	2,5 mm	1,80 m	417 200 640
Rolle 25 m	40 mm	2,2 mm	2,00 m	417 200 690
Rolle 25 m	50 mm	2,5 mm	2,00 m	417 200 720



## DRAHTZÄUNE

Verzinkt

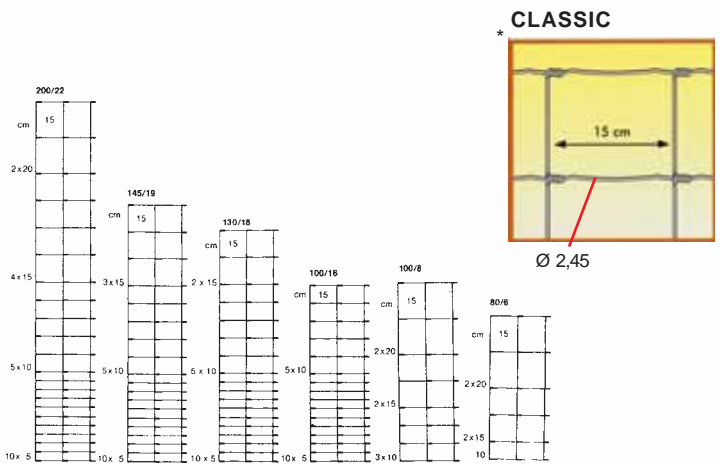

CLASSIC, für Schafe/Ziegen, kleine Tiere, pro Rolle von 50 m					
Anzahl horizontaler Drähte	Höhe	8	0,80 m	pro 50 m	430001
		8	1,00 m	pro 50 m	430003
		16	1,00 m	pro 50 m	430004
		18	1,30 m	pro 50 m	430005
		19	1,45 m	pro 50 m	430006
		22	2,00 m	pro 50 m	430007


# SPEZIALZÄUNE VERSTÄRKT

Weide

Auf Anfrage erstellen wir eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Offerte, eines Spezialzauns aus bester Qualität  
Dieses Produkt ist geeignet für Rotwild, Bison, Rindvieh, Schafe, usw...



Verlangen Sie  
eine  
Offerte

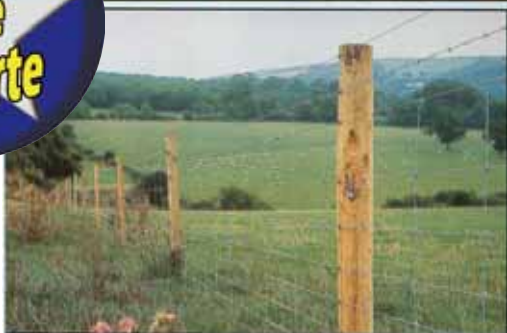

Knotengitter,  
Reisskraft bis  
71 kg




Verzinkt mit 270 g Zink pro m<sup>2</sup>


## Technische Angaben

Der Knopf «Cyclone» hält bis zu 71 KGF. Bei einem Durchmesser von 2,5 mm, hält der Draht «Cyclone» eine Reisskraft von 613 KGF aus. Die Verzinkung Typ C ist von 270 G Zink pro m<sup>2</sup>. Bei allen «Cyclone» Drahtgeflechte sind die vertikalen Drähte aus einem Stück. Der Zwischenraum der vertikalen Drähte beträgt 300 mm. Bei den horizontalen Drähten ist der Abstand progressiv, von 89 mm zu 178 mm, von unten nach oben. Die Montage ist sehr einfach ohne Stützdraht. Als Pfostenabstand wird in der Landwirtschaft 8 - 10 m, bei Forstwirtschaft 6 - 7 m empfohlen.


Das Drahtgeflecht ist überall verknotet. Dies garantiert eine sehr hohe Widerstand gegen Stosse von Tieren.

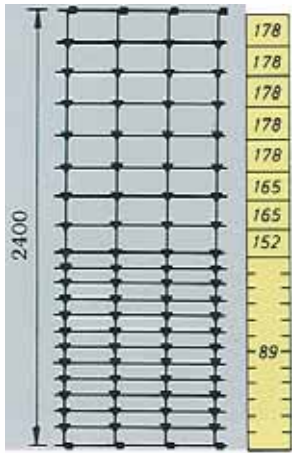

A21 2400 300 HT

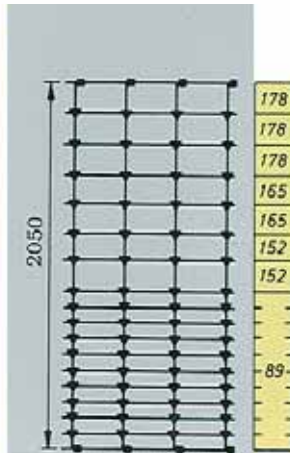


A18 2050 300 HT

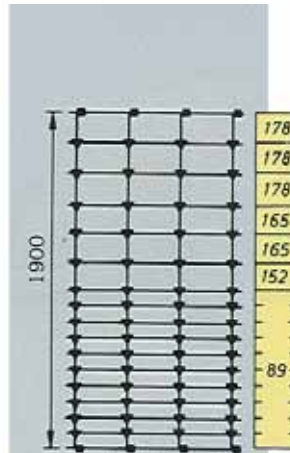

A17 1900 300 HT



A15 1550 300 HT

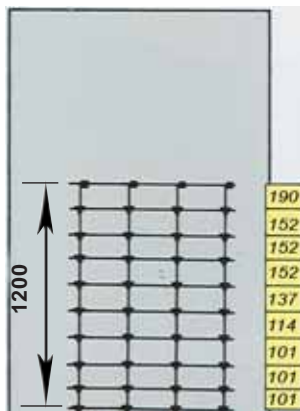

A10 1200 300 HT

## Zubehör

### Spannstange




### Kettenspanner für Draht (glatt oder Stachel)



ATEN 502

### Agraffen



## GRIPPLE ZUBEHÖR

### Drahtverbinder



5 007 001



Grösse	Draht Ø mm	Stückzahl pro Paket	Art.-Nr.
medium	2.00 - 3.25 mm	10	390406
medium	2.00 - 3.25 mm	200	390407
large	2.50 - 4.00 mm	10	390411
large	2.50 - 4.00 mm	200	390412
jumbo	2.65 - 3.15 mm	10	390413
jumbo	2.65 - 3.15 mm	120	390414