Actions

Abreuvoirs

Sélection «Tout pour l'élevage»

Pages 66 à 71 a

- 25% Codes ESU...

-19% Codes ELG...
EPG...

Autres produits sur demande

Profitez de notre sélection des meilleurs produits et équipements pour l'élevage.

Bénéficiez des meilleures conditions d'achat

Paiement

• **-2%** pour paiement à la commande ou
• **NET** à 10 jours après réception de la facture

+

Rabais de quantité

- 2%	500.--	999.--
- 3%	1000.--	1499.--
- 4%	1500.--	2499.--
- 5%	2500.--	3499.--
- 6%	3500.--	---------

ou

Actions

Non cumulable avec rabais de quantité

+

Rabais spécial

- 1% pour toutes commandes passée par fax, internet ou avec un des bulletins de commande

=

Votre rabais

L'élevage est notre passion, vous servir, notre mission

Sauf indication contraire, nos prix sont indiqués sans TVA.
En raison de la forte hausse du coût des matières premières, certains de nos prix et conditions pourront être modifiés sans autre avis.

BAC RECTANGULAIRE EN POLYETHYLENE

En polyéthylène stabilisé aux U.V., bouchon de vidange avec grande ouverture, rebords antigaspillage évitant aux animaux de s'accrocher.

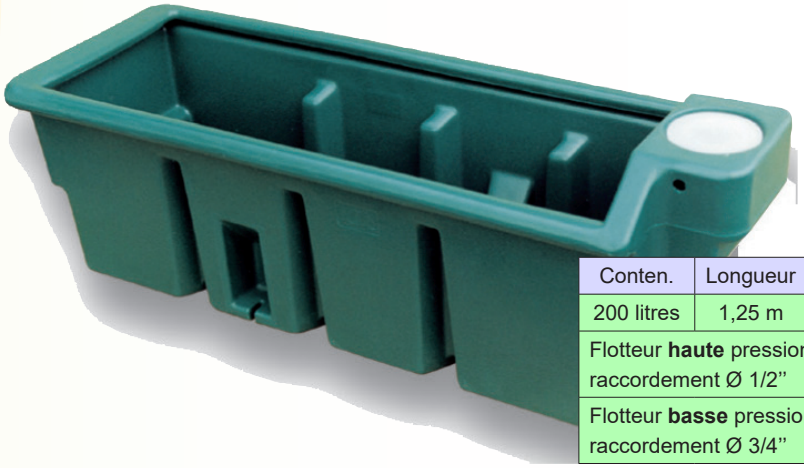

Conten.	Longueur	Largeur	Hauteur	Références	Prix
200 litres	1,25 m	0,54 m	0,46 m	ESU1600103	**CHF 290.15**
Flotteur **haute** pression, maxi. 5 bar, raccordement Ø 1/2"				ESU1310671	**CHF 40.90**
Flotteur **basse** pression, maxi. 1 bar, raccordement Ø 3/4"				ESU1310675	**CHF 54.50**

BASSINS DE PÂTURAGE EN POLYÉTHYLÈNE

Contenance	Longueur	Largeur	Hauteur	Références	Prix
400 litres	1,25 m	0,82 m	0,63 m	ESU1600104	**CHF 335.05**
600 litres	1,40 m	1,00 m	0,63 m	ESU1600100	**CHF 367.75**
1000 litres	1,80 m	1,20 m	0,63 m	ESU1600101	**CHF 499.85**
1500 litres	2,20 m	1,60 m	0,65 m	ESU1600105	**CHF 700.10**
Flotteur **haute** pression, maxi. 5 bar, raccordement Ø 1/2" 25 litres min.				ESU1310671	**CHF 40.90**
Flotteur **basse** pression, maxi. 1 bar, raccordement Ø 3/4"				ESU1310675	**CHF 54.50**

400 l

600 l

1000 l

1500 l

En polyéthylène de haute qualité, stabilisé aux U.V.

Bouchon avec grande ouverture pour une vidange rapide.

Rebords antigaspillage évitant aux animaux de s'y accrocher.

Forme ovale pour un meilleur accès des animaux.

Flotteur à gros débit, jusqu'à 25 l/mn à 5 bar ou basse pression, maximum 1 bar

400, 600, 1000 l

1500l

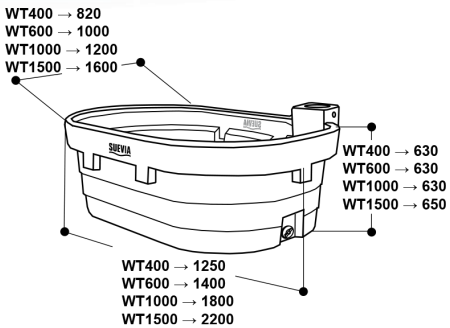

Actions sur rothsa.com - par tél. 032 465 70 70

BASSINS DE PATURAGE EN POLYETHYLENE DE 450 A 1500 L

Stabilisés aux UV et au gel, résistants aux détergents et désinfectants. Ils peuvent être nettoyés à hautre pression. Bouchon de vidange Ø 32 mm. Conçus avec un rebord intérieur assurant une grande rigidité du bac. Avec flotteur haute pression 32 l/min. avec raccordement 1/2''.

fond renforcé

Test de solidité des bacs

GARANTIE 8 ANS contre tout vice de fabrication

Contenance	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf.	Prix
450 litres	1,35 m	1,01 m	0,55 m	ELG1133120	CHF 286.00
650 litres	1,45 m	1,13 m	0,63 m	ELG1133121	CHF 335.00
1000 litres	2,05 m	1,37 m	0,63 m	ELG1133135	CHF 456.00
1500 litre	2,40 m	1,70 m	0,63 m	ELG1133137	CHF 595.00
Kit flotteur haute pression-> 5 bars				ELG1138310	CHF 49.25
Kit flotteur basse pression				ELG1138311	CHF 49.25

BAC POUR OVINS ET PONEYS

Bac inaltérable, robuste, pratique et léger grâce à la matière spéciale qui le compose, le polyéthylène POLYCHOC™ : un PE alimentaire 100% vierge, de haute densité, traité anti-UV et recyclable. Il ne se déforme pas une fois rempli..

Capacité 400 l. Dimensions: 105 x 147 x 40 cm

2269	s/demande

ABREUVOIRS DE PATURAGE

BAC D'HERBAGE RECTANGULAIRE

Bac rectangulaire en acier galvanisé avec rebord intérieur (inclus: 4 bouchons de vidange). Traverses de renfort boulonnables en partie supérieure. Possibilité de transport par chargeur avant.En option: flotteur à niveau constant.



EPG1010139

2000 l	EPG1010130	CHF **1'880.00**
2500 l	EPG1010132	CHF **2'058.00**
3100 l	EPG1010134	CHF **2'231.00**
flotteur	EPG1010139	CHF **579.60**

CRECHE / ABREUVOIR EN ACIER GALVANISE

Cette crèche peut s'utiliser en mode "face à face" selon les largeurs, en série pour les tables d'alimentation vaches laitières ou taurillons, et individuellement sur plate-formes.

- Construction robuste en acier galvanisé
- Crèche en tôle d'acier, épaisseur 2 mm
- 2 traverses de renfort à l'intérieur de l'auge
- Rebord antigaspillage d'une largeur de 80 mm
- 4 pieds soudés réglables en hauteur pour auge juqu'à 5 m, dès 6 m, 6 pieds réglables
- Nettoyage facile, bouchon de vidange à vis, dia. 45 mm.

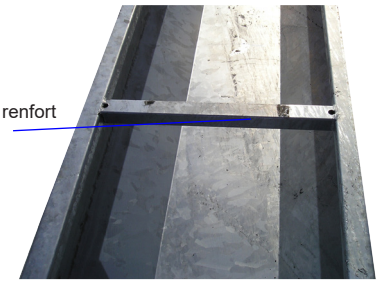

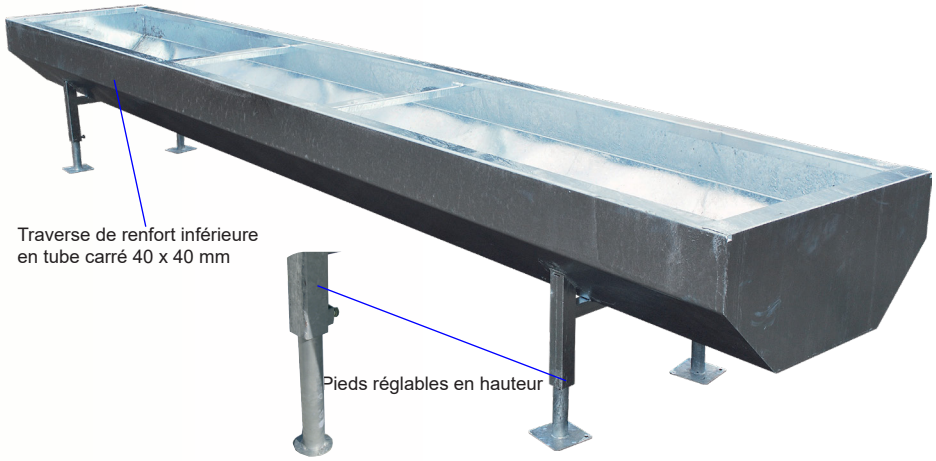

Largeur (m)	Longueur (m)	Haut. min. (cm)	Haut. max (cm)	Profondeur (cm)	Références	Prix
0,60	3	55	71,5	36	300 60	s/demande
	4	55	71,5	36	400 60	s/demande
	5	55	71,5	36	500 60	s/demande
	6	58,5	72,5	30	ELG1120280	s/demande
0,80	3	57	73	38	300 80	s/demande
	4	57	73	38	400 80	s/demande
	5	57	73	38	500 80	s/demande
	6	65	79	38	ELG1120288	s/demande

Du fait de l'agressivité de l'acide naturellement présent dans l'ensilage, le revêtement de zinc (le Galva) peut s'altérer. Pour prolonger la longévité de l'auge, il est nécessaire d'appliquer à l'intérieur de l'auge, et ce, de façon périodique, un enduit bitumeux de type blackson alimentaire.

Flotteur avec capot Inox

haute pression (1-5 bar): Modèle 874
basse pression (max. 1 bar): Modèle 475

- Pour équiper les bacs et les auges
- Capot de protection en Inox
- Raccordement mâle ¾», sur le côté à droite ou à gauche
- Livré avec 2 brides de fixation en acier galvanisé pour fixation sur le rebord des bacs
- Modèle 874 – débit d'eau jusqu'à 40 l/min
- Modèle 475 – équipé d'un flotteur basse-pression, adapté pour une pression maxi 1 bar

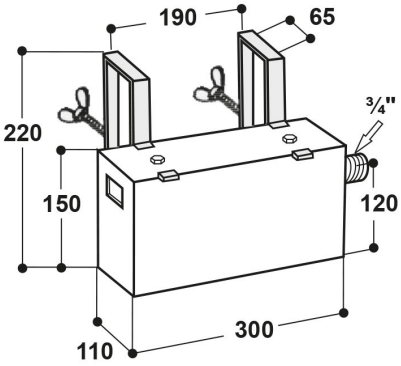

Flotteur avec capot inox, modèle 874	ESU1310874	**CHF 107.60**
Flotteur basse pression avec capot inox, modèle 475	ESU1310475	**CHF 110.35**

ROBINETS A FLOTTEURS

Haute pression (maxi 5 bars)

Flotteur avec boule cuivre et robinet bronze **basse pression**, gros débit.	ERO2152002*	**CHF 75.00**
Flotteur avec boule plastique & robinet laiton, **haute pression**	ERO2153002*	**CHF 28.70**

*Raccordement diamètre 21,3 mm

ERO2153002

Basse pression

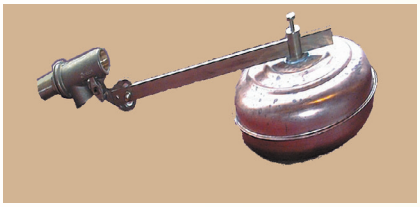

ERO2152002

ABREUVOIRS DE PÂTURE

Abreuvoir en polyéthylène traité contre les UV, pour un montage direct sur une citerne à eau. Palette d'actionnement particulièrement souple. Soupape basse pression en laiton, grand débit d'eau, joint d'étanchiété de cuve inclus.

ESU1000180

Abreuvoir polyéthylène	ESU1000180	**CHF 62.65**

Bouchon de vidange

ESU1020352

ESU1000131

Abreuvoir à niveau constant basse pression, grande cuve en matière synthétique très robuste. Adapté pour une pression de maximum 1 bar. capot inox amovible. Cuve avec bouchon de vidange pour un nettoyage intégral et rapide. Raccodement laiton Ø 1/2» droite ou gauche

Abreuvoir niveau constant	ESU1000131	**CHF 85.85**
Coude orientable 1/2" x 1/2"	ESU1020352	**CHF 12.30**

ABREUVOIRS DE PATURE

Pompes de pâture à membrane,
avec bac en polyéthylène
Modèle 547 STANDARD — Réf. ESU100.0547
Modèle 548 JUNIOR — Réf. ESU100.0548

- Cette pompe de pâture à membrane à une palette très douce à pousser, ce qui facilite l'adaptation des animaux à son utilisation
- En actionnant eux-mêmes la pompe, les animaux disposent sans effort et à volonté d'une eau fraiche tirée d'un puits ou d'un ruisseau
- **Conçue pour tous les animaux**: en changeant la position de l'axe intérieure on change la force de pression permettant un actionnement plus souple pour les animaux ayant museaux sensibles par ex. chevaux ou jeunes animaux (la capacité de pompage devient alors plus faible)
- **Modèle 548 JUNIOR** avec bol éducatif intégré pour jeunes animaux. Cette pompe de pâture est actionnée par la vache ou jument suitée, et par système de vase communiquant en transférant l'eau du bac au bol, ce qui permet au jeune veau ou poulain de s'abreuver sans avoir à actionner le levier.
- La partie superieure de la pompe est en fonte, revêtement epoxy
- Le bac est en **polyéthylène résistant aux U.V.**
- Equipée d'une membrane de qualité, cette pompe permet d'aspirer jusqu'à une profondeur de 7 mètres
- Env. 0,4 l par pression (en fonction de la profondeur)
- Une pompe prévue pour 15 à 20 animaux
- Livré avec un embout cannelé (102.0827)

ESU100.0547 STANDARD

ESU100.0548 JUNIOR

bol pour jeunes animaux

RECOMMANDÉ POUR:
Bovins, veaux, cheveaux

Désignation	Cdtnmt	Réf.	Prix
Pompe de pâture à membrane Mod. 547 STANDARD	1 pce/carton	ESU1000547	435.85
Pompe de pâture à membrane Mod. 548 JUNIOR	1 pce/carton	ESU1000548	469.90
Crépine avec clapet antiretour	1 pce	ESU1010542	19.10
Kit d'aspiration, tuyaqu bleu 8 m, crépine, embouts laiton	1 kit	ESU1010557	87.20





CONSEILS DU PRO !
Avec l'utilisation d'une pompe de pâture à membrane, vous allez gagner du temps et de l'argent ! Et sans grand investissement en conduite d'eau !

ABREUVOIRS POUR CITERNES ET PÂTURE

Monoplace

- Abreuvoir à niveau constant en **polyéthylène résistant aux U.V.** pour fixation au mur, contenance 30 l
- Equipé d'un **flotteur haut débit MAXIFLOW** assurant débit d'eau jusqu'à 40 l/min.
- Raccordement mâle 3/4'', sur le côté ou à gauche
- Capot d'accès aisé au flotteur
- Grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide
- **Peut être livré avec un flotteur basse-pression: pression maxi 1 bar** (Réf. ESU1600031).



Bonde de vidange pour le nettoyage rapide



ESU1311301

Accessoire:

- Protection (réf. ESU1311301), galvanisée

Recommandé pour:

- Bovins, vaches, veaux, chevaux, ovins, caprins

Bac monoplace, mod. WT30 , haute pression, flotteur inclus	ESU1600030	CHF 281.95
Flotteur haute pression	ESU1310700	CHF 56.55
Bac monoplace, mod. WT30-N, basse pression, flotteur inclus	ESU1600031	CHF 287.40
Flotteur basse pression	ESU1310738	CHF 59.25
Protection galvanisée	ESU1311301	CHF 67.90

Double pour pose au sol ou murale

- Abreuvoir à niveau constant en **polyéthylène résistant aux U.V.** avec deux postes d'abreuvement, contenance 80 l
- 4 points d'ancrage sur les côtés pour fixation au sol
- Avec un **flotteur haut débit**, raccordement femelle 1/2'' à l'arrière de l'abreuvoir, par le haut ou par le bas
- Grand débit d'eau jusqu'à 25l/min.
- Capot d'accès aisé au flotteur
- Rebord refoulé vers l'intérieur, pas de gaspillage d'eau
- Grand bonde de vidange pour un nettoyage rapide et efficace
- **Peut être livré avec un flotteur basse-pression: pression maxi 1 bar,** raccordement femelle 3/4'' (réf. ESU1600106).

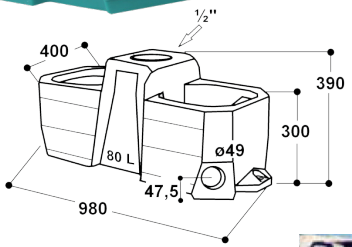



Accessoire:

- Fixations murales pour WT80 (réf. ESU1311340), galvanisées, 1 kit de 2 pièces, avec vis.

Bac pour stabulations libres et pâture, mod. WT80, haute pression, flotteur inclus	ESU1600102	CHF 217.95
Bac pour stabulations libres et pâture, mod. WT80-N, basse pression, flotteur inclus	ESU1600106	CHF 242.45
Fixations murales pour WT80, galvanisées, 1 kit de 2 pièces, avec vis	ESU1311340	CHF 47.70



ESU1311340

ABREUVOIRS POUR CITERNES

Robinet laiton à gros débit avec flotteur cuivre (94 l/min.) et capot protecteur en acier galvanisé. Cuve entièrement galvanisée à chaud après fabrication avec bouchon de vidange.

Montage simple sur châssis. S'adapte sans problème sur nos citernes roulantes dès 3000 litres. Pour d'autres citernes, il y a certainement lieu de prévoir une adaptation spécifique. Nous consulter.

Bords repliés vers l'intérieur pour limiter le gaspillage.

Raccordement sur tonne par flexible 3/4'', inclus coude réducteur 3/4'' - 1'' pour adaptation sur robinet à flotteur (joint et boulons inclus).

Flexible de raccordement

Flotteur et bonde de vidange

Abreuvoir 200 litres, 140 x 60 x 30 cm avec flotteur	AB250CP	CHF 443.50
Flotteur de rechange raccord, diam. 1''	ERO2152004	CHF 99.10

Abreuvoirs à niveau constant en acier galvanisé à chaud après fabrication, très robustes.
Ils sont livrés avec robinet bronze, boule cuivre, grand débit, basse pression, ou robinet laiton, boule plastique, haute pression.
Dimensions : longueur 100 cm / largeur 40 cm / hauteur 20 cm

Basse pression

ERO50020

Gros débit

Abreuvoir + robinet & flotteur boule cuivre, grand débit, basse pression		
Adaptable sur citerne à eau, complet	ERO50020	CHF 344.00
Robinet & flotteur boule cuivre, raccord, diam. 1/2''	ERO2152002	CHF 75.00

BAC POUR TONNE A EAU

- Montage sur tonne à eau avec support de fixation
- Deux postes d'abreuvement, contenance 80 l
- En polyéthylène résistant aux U.V.
- Equipé d'un flotteur basse-pression pour assurer un grand débit d'eau!
- Livré avec support de fixation galvanisé et joint d'étanchéité
- Possibilité de couper le flotteur pendant le transport.

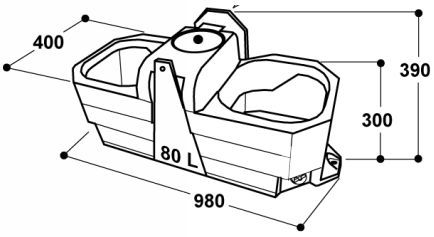

Bac pour tonne à eau, mod. FT80, avec flotteur	ESU1600280	CHF 380.00

ABREUVOIR DOUBLE 72 LITRES

Basse pression équipé de: - 1 robinet flotteur basse pression. Robinet flotteur équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau, impératif pour le transport (vider le bac lors des déplacements). - 2 bouchons passe-paroi de diamètre 33/42 pour un nettoyage et un vidange rapide. - 1 support métallique qui est prévu pour se fixer sur le bandeau arrière du châssis roulant de la citerne. Compatible uniquement avec la citerne roulante pour tracteur.

- Type: rebord intérieur
- Fixation: sur bandeau arrière du châssis
- Système: à niveau constant
- Dispositif: non chauffant

Cont. l	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Nbre de bovins	Réf. (l'unité)	Prix
72	1006	490	350	45	ELG1130516	CHF 417.50

CITERNES À EAU, ROULANTES, GALVANISÉES

Citernes monocoques 1500 & 2000 litres

- **Eclairage de route**
- **Frein de parc**
- **Acier galvanisé**
- **Cuve galvanisée**
- **Béquille**

Citernes à eau entièrement galvanisées à chaud après fabrication, système monocoque, béquille manuelle. (Abreuvoir non compris) .Ouverture de service, ø 370 mm, frein de parc.

Vitesse limitée à 25 km/h.

Abreuvoir en option: Réf. ERO50020

Ouverture de service

Béquille manuelle

ROBUSTE & SOIGNEE !

Timon & anneau diam. int. 50 mm

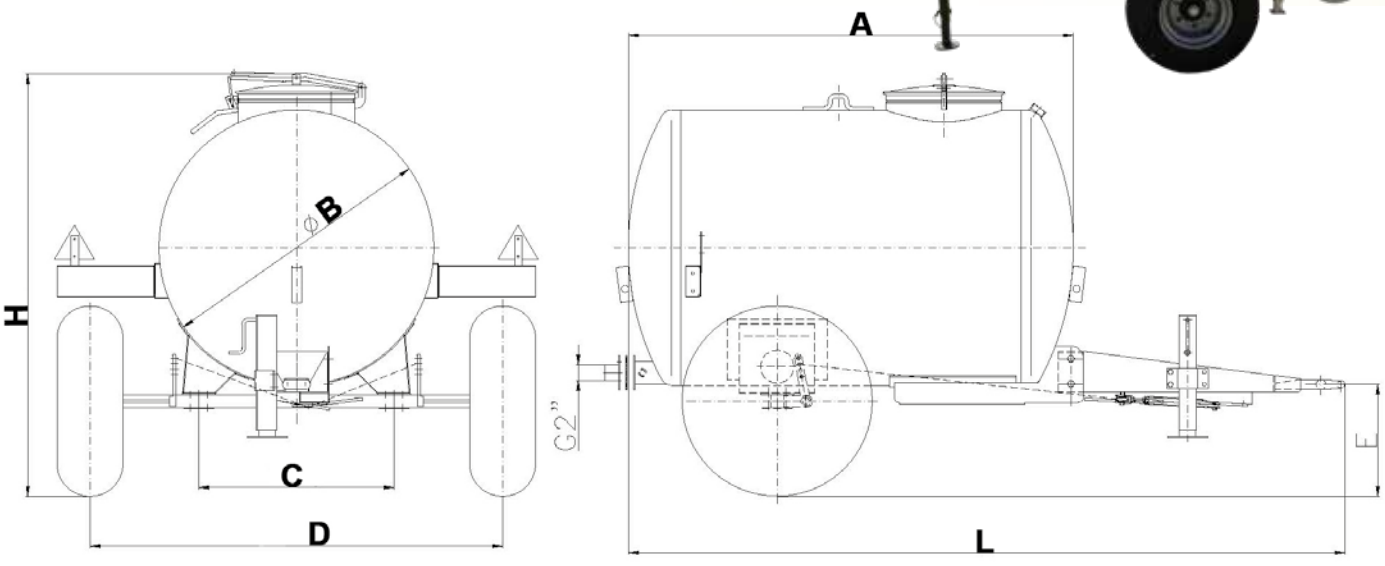

avec frein de parc			A	B (Ø)	C	D	E	H	L	Références	Prix
1500 l	essieu	pneus 10.5/75x15.3	178 cm	110 cm	78 cm	165 cm	45 cm	169 cm	286 cm	CP15 11	**3'438.00**
2000 l	essieu 50	pneus 10.5/75x15.3	224 cm	110 cm	78 cm	165 cm	45 cm	169 cm	332 cm	CP20 11	**3'739.00**

CITERNES À EAU, ROULANTES, GALVANISÉES

Citernes sur châssis 3000, 4000 & 5000 litres

- Eclairage de route
- Freins hydraulique de série
- Acier galvanisé
- Cuve galvanisée
- Béquille

Citernes à eau entièrement galvanisées à chaud après fabrication, montées sur châssis UPN, béquille manuelle. (Abreuvoir non compris) .Ouverture de service, ø 370 mm, freins hydrauliques et frein de parc, cloisons bat flots de série.

Vitesse limitée à 25 km/h.

Abreuvoir en option: Réf. AB250CP (200 l)

Chassis galvanisé robuste, indépendant

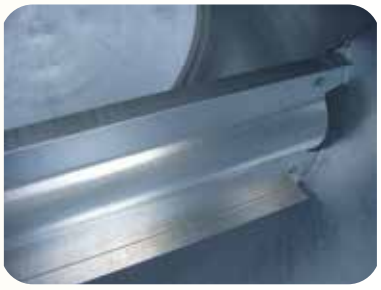

Cloison antiballant

Timon réglable

Ouverture de service

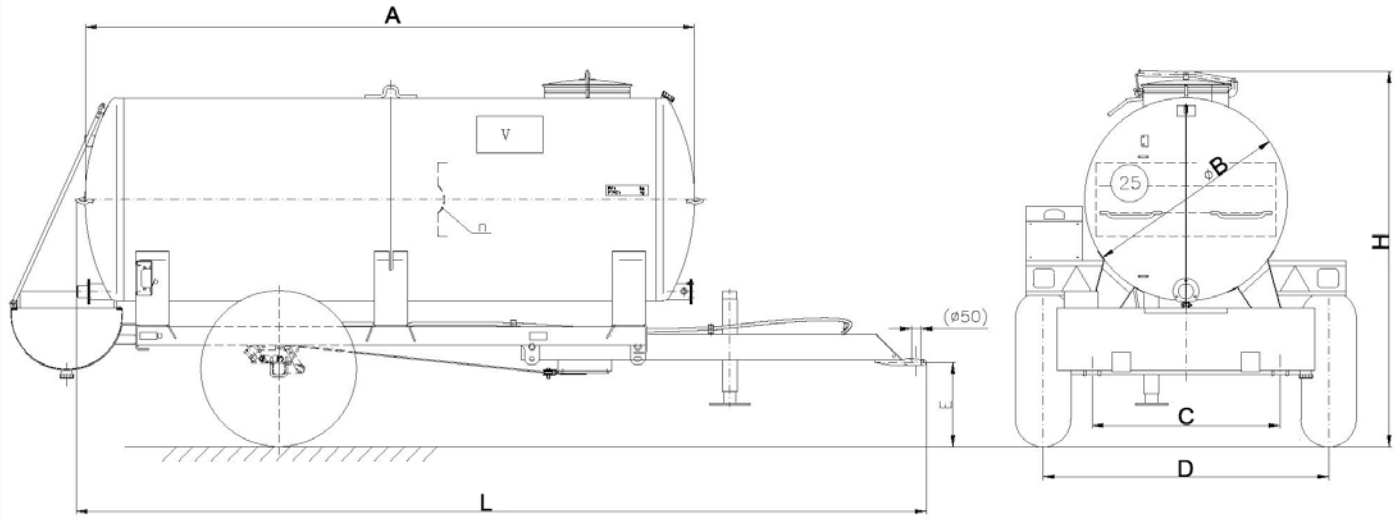

avec frein de parc et freins hydrauliques			A	B (Ø)	C	D	H	L	Références	Prix
3000 l	essieu 60	pneus 11.5/80-15.3	330 cm	110 cm	102 cm	155 cm	205 cm	461 cm	C30SP11R2Z	**5'427.00**
4000 l	essieu 60	pneus 12.5/80-15.3	315 cm	130 cm	108 cm	165 cm	215 cm	445 cm	C40SP13R2Z	**6'663.00**
5000 l	essieu 70	pneus 12.5/80-15.3	395 cm	130 cm	108 cm	165 cm	235 cm	525 cm	C50SP13R2Z	**7'275.00**

032 465 70 70

CITERNE A EAU ROULANTE, PETITE CAPACITE

- Châssis en acier galvanisé
- Citerne en polyéthylène (traité anti UV), capacité de 500 litres avec ouverture de service Ø 30 cm et soupape de suppression
- Sortie Ø 1'', possibilité d'adapter un abreuvoir ESU1000180
- Inclus béquille / roue jockey & tête d'attelage à anneau

En option: rampe d'éclairage, abreuvoirs, attelage à boule

ESU1000131

ESU1000180

Citerne roulante 500 l sans abreuvoir, non assemblée	LASU500	CHF 1'387.45
Plus-value assemblage - montage citerne châssis roulant	HMOE	CHF 100.00
Plus-value tête d'attelage à boule	1224334	CHF 46.80
Abreuvoir à languette en polyéthylène (non monté)	ESU1000180	CHF 62.65
Plus-value montage abreuvoir ESU1000180	HMOE	CHF 40.00
Abreuvoir à niveau constant en polyéthylène (non monté)	ESU1000131	CHF 85.85
Plus-value montage abreuvoir ESU1000131	HMOE	CHF 80.00
Kit de tuyau et coudes de raccord (indispensable pour montage abreuvoir)	LASU131	CHF 31.35

1224334

CITERNES À EAU, SUR PIEDS, EN ACIER GALVANISÉ

Entièrement galvanisées.
Ouverture supérieure
Ø 30 cm avec couvercle.

Sortie d'eau arrière diamètre 80 mm pour adaptation de l'abreuvoir ERO50020 et sortie latérale diamètre 3/4''.
Cloison anti-ballant dès 1250 litres
Non compris : robinet et abreuvoirs



Soupape de décompression

Capacité	Ø	Pieds	Longueur	Poids	Références	Prix
1500 l	1,00 m	4	1,78 m	200 kg	C15S11 A	s/demande
2000 l*	1,10 m	4	2,24 m	234 kg	C20S11 R2	CHF 1'875.00
3000 l*	1,10 m	6	3,30 m	330 kg	C30S11 R2	CHF 2'297.00
4000 l*	1,30 m	6	3,14 m	452 kg	C40S13 R2	CHF 3'318.00
5000 l	1,30 m	6	3,94 m	528 kg	C50S13 R2	CHF 3'692.00

*modèles en stock, autres capacités sur commande

CITERNES A EAU EN POLYÉTHYLÈNE

Polyéthylène traité anti-UV - Sortie Ø 1'' pour vidange ou adaptation d'un abreuvoir (abreuvoirs adaptables : ESU100098/ESU1000180/ESU1000131) - Couvercle de remplissage Ø 30 cm, soupape de surpression		
Citerne 500 l, 91 x 80 x 120 cm	ESU1600305	**CHF 517.10**
Citerne 1300 l, 131 x 120 x 130 cm	ESU1600310	**CHF 711.50**

CITERNES MONOBLOCS EN POLYÉTHYLÈNE D 1,2

Des bat flots très efficaces intégrés dans le moulage dont le nombre varie en fonction du litrage des citernes.

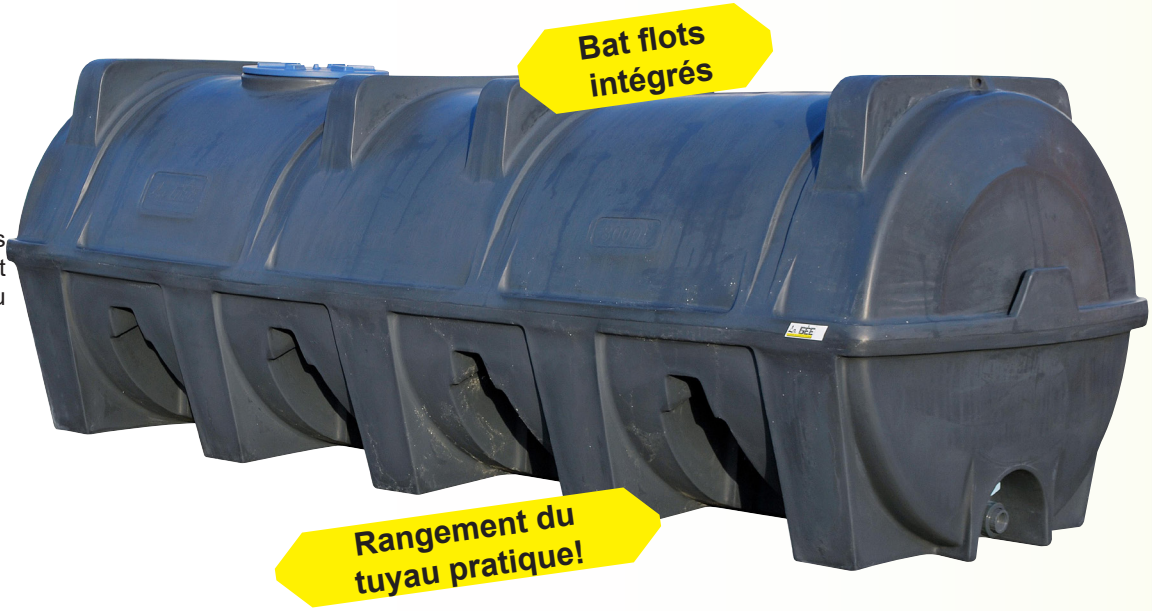

Ces citernes disposent à chaque extrémité, d'anneaux de levage (citerne à vide), moulées dans la masse.

Fabriquées en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, elles résistent aux détergents, désinfectants.



Couvercles Ø 600 mm roto-moulé avec en son centre, un bouchon évent Ø 120 mm. Passage d'homme Ø 500 mm.

Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Vanne	Ø de vanne	Références	Prix
2300 l / D1,2	2,30 m	1,33 m	1,27 m	2''	50/60 à bride	ELG1134002	**CHF 1'300.00**
3100 l / D1,2	2,40 m	1,48 m	1,42 m	2''	50/60 à bride	ELG1134004	**CHF 1'830.00**
5500 l / D1,2	3,16 m	1,62 m	1,73 m	2''	50/60 à bride	ELG1134006	**CHF 2'718.00**
6400 l / D1,2	3,71 m	1,62 m	1,73 m	2''	50/60 à bride	ELG1134008	**CHF 3'471.00**
8500 l / D1,2	4,71 m	1,64 m	1,75 m	2''	50/60 à bride	ELG1134010	**CHF 5'370.00**
Option							
Vanne complète 20/27 (3/4'') avec passe-paroi 20/27						ELG1130906	**CHF 52.15**

OPTIONS

Vanne 1/4 de tour PVC Ø 20/27. Prévue pour être fixée à côté de la vanne principale.

Une excroissance côté vanne permettant le rangement d'un tuyau secondaire. Pratique pour le lavage ou le remplissage de petits contenants.

CITERNES MONOBLOCS EN POLYETHYLENE POUR EAU

Ces citernes sont fabriquées en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux UV et au gel, elles résistent aux détergents, désinfectants et peuvent aussi être nettoyées à haute pression.

Citernes monoblocs rectangulaires

Densité 1

Conception:

- encombrement réduit
- empilable à vide
- emplacements pour passage de sangles*
- centre de gravité surbaissé garantissant la stabilité au transport
- Quilles bat flots à partir du modèle 3000 l, permettant de limiter les mouvements du liquide, 1 pour la 3000 l et 2 pour les 4000 l et 5000 l
- protection de la vanne moulée dans la cuve.

Equipement:

- vanne de sortie 1/4 de tour
- couvercle à vis avec bouchon de dégazage évitant tout remontée de liquide
- possibilité de fixer (A) un flotteur (en option).

5000 L

Non corrodable
Imputrescible
Hygiénique

4000 L

3000 L

1500 L

2000 L

800 L

600 L

1000 L

Ces citernes monoblocs cylindriques et rectangulaires doivent reposer sur un sol ou socle plat portant la totalité de leur fond.
Le sanglage ne doit pas être excessif pour ne pas déformer la citerne.

Densité 1, seulement pour eau (longueur x largeur x hauteur)		
5000 L 3850 x 1596 x 1030 mm	ELG113 39 01	CHF 2'364.00
4000 L 3105 x 1596 x 1030 mm	ELG113 39 03	CHF 2'125.00
3000 L 2360 x 1596 x 1030 mm	ELG113 39 05	CHF 1'563.00
2000 L 2375 x 1215 x 880 mm	ELG113 39 07	CHF 1'088.00
1500 L 1815 x 1215 x 880 mm	ELG113 39 09	CHF 994.00
1000 L 1651 x 1048 x 748 mm	ELG113 39 11	CHF 633.00
800 L 1345 x 1048 x 748 mm	ELG113 39 13	CHF 590.00
600 L 1410 x 878 x 636 mm	ELG113 39 15	CHF 422.00
400 L 985 x 878 x 636 mm	ELG113 39 17	CHF 362.00

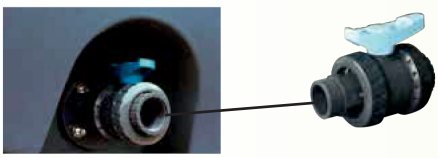

CITERNES POUR RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE À ENTERRER

La solution discrète et écologique pour créer votre propre réserve d'eau.

- Cuves en polyéthylène avec dôme d'accès et raccordement
- Facile à collecter
- Agréable à utiliser
- Le système idéal pour les applications suivantes:
  étables, écuries, bâtiments d'élevage (nettoyage salles de traite, lavage machines agricoles) ou habitat et jardin.

1000 l — 1600 l — 3000 l — 4500 l

Capacité (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf.
1000 l	1440	1100	1200	JUWR2000
1600 l	1650	1100	1400	JUWR2001
3000 l	2410	1420	2020	JUWR2002
4500 l	2420	1700	2300	JUWR2007

Capacité (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf.
6000 l	2460	2080	2300	JUWR2005
7500 l	2960	2080	2300	JUWR2009
9000 l	3440	2015	2266	JUWR2006

6000 l — 7500 l — 9000 l

JUWR2065



Couvercle en PE robuste pour cuves 1000-9000 l.

(Passage piétons)

JUWR2061

Couvercle en PE avec fente ouverte et raccord laiton intégré.

(Passage piétons)

JUWR2034

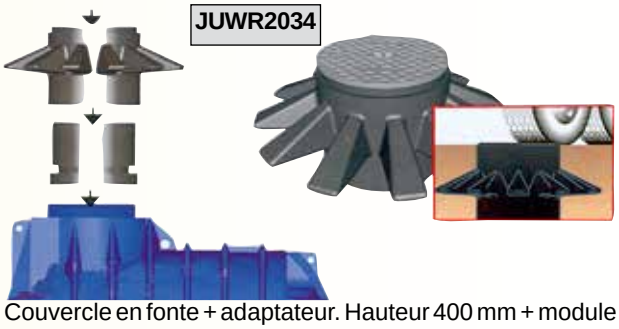

Couvercle en fonte + adaptateur. Hauteur 400 mm + module étoilé pour répartir la charge, hauteur 570 mm, pour cuves 1000-9000 l.

(Passage véhicules)

JUWR2033

JUWR2039

JUWR2033: Réhausse d'accès (passage piétons seulement). Longueur 635 mm, Ø 600 mm.

JUWR2039: Réhausse d'accès (passage piétons seulement). Longueur 250 mm, Ø 600 mm.

F-Line

Encombrement mini pour avantages maxi

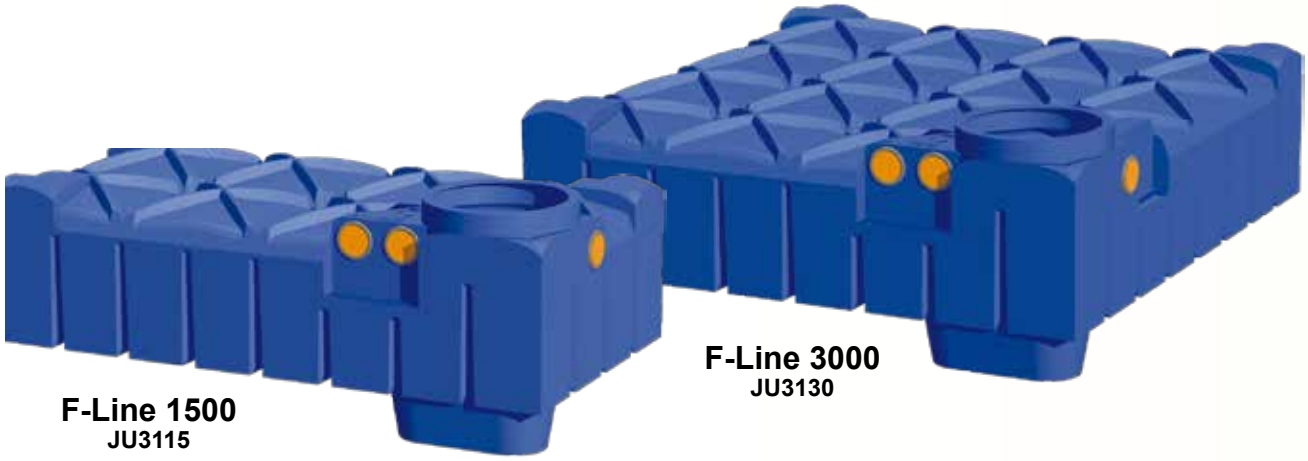

F-Line 1500
JU3115

F-Line 3000
JU3130

F-Line 5000
JU3250

F-Line 7500
JU3175

LES «PLUS»

- Profondeur d'excavation réduite jusqu'à 60% par rapport à une cuve conventionnelle de volume égal
- Idéal pour terrassements de profondeur limitée par la présence de roches ou d'une nappe phréatique affleurante
- Mise en oeuvre rapide
- Remblais verticaux et quantité de terre à déplacer réduits
- Frais de terrassement moindres
- Stable et sans déformation
- Intégration facile et très peu impactante dans des extérieurs végétalisés.

Garantie 15 ans

LES CARACTERISTIQUES

- Récupérateurs à enterrer en polyéthylène.
- 100% recyclable
- Possibilité d'installation hors sol sous condition pour les récupérateurs de 1550, 3000 et 5000 litres
- Ouverture large pour accès facile, Ø 600 mm
- Trois raccordements 110 mm.

Désignation	F-Line 1500	F-Line 3000	F-Line 5000	F-Line 7500	F-Line 10000	F-Line 15000
No d'article	JU3115	JU3120	JU3250	JU3175	JU3310	JU3315
Dimensions en cm	240 x 120 x 78	240 x 240 x 78	296 x 222 x 91	334 x 231 x 116	593 x 222 x 111	669 x 231 x 118
Poids approx. en kg	80	160	250	310	500	620

SURPRESSEUR

La solution pour l'arrosage, l'alimentation en eau de votre maison ou de votre ferme, etc.

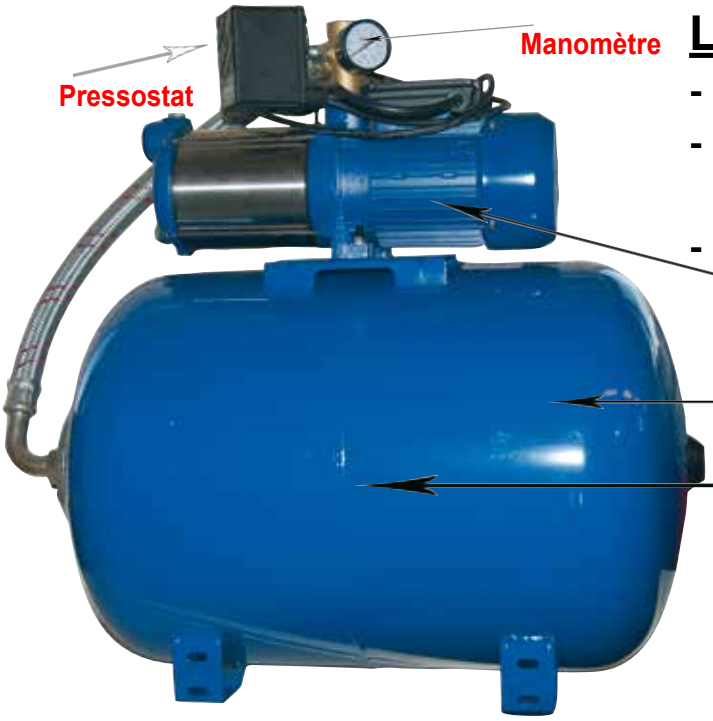

LES +

- Puissant
- Un maximum de pression pour un minimum de puissance.
- Silencieux

24 l, 50 l et 80 l

Corps en fonte

Avec réservoir 24 l	854298	CHF 337.35
Avec réservoir 50	103458	CHF 700.00

Corps en inox

Avec réservoir 50 l	103457	CHF 887.00
Avec réservoir 80	103460	CHF 773.45

POMPES À EAU

Pompe de surface pour eaux claires

Les +

- Puissant
- Corps de pompe en acier inox
- Silencieux
- Poignée de transport
- Interrupteur marche/arrêt

Corps en fonte

Puissance	Débit l/min	Réf.	Prix
Moteur 0,55 Kw	37	854295	CHF 232.00
Moteur 1 Kw	54	854294	CHF 302.00

Corps en inox

Puissance	Débit l/min	Réf.	Prix
Moteur 0,80 Kw	43	854296	CHF 235.65
Moteur 1,1 Kw	90	111158	CHF 513.00

Pompe immergée pour eaux claires

Les +

- Fonctionnement automatique
- Pratique dans les puisards étroits
- Silencieux
- Poignée de transport
- Corps de pompe en inox

Puissance	Débit l/min	Réf.	Prix
Moteur 0,40 Kw	150	854292	CHF 204.90

Pompe de puit profond

Les +

- Fonctionnement automatique
- Pratique dans les puisards étroits
- Corps de pompe en inox
- Longue durée de vie de la pompe
- Résistante à la corrosion
- Equipée de 15 m de câble électrique

Puissance	Débit l/min	Réf.	Prix
Moteur 0,80 Kw	55	106076	CHF 621.60
Moteur 1,2 Kw	72	106075	CHF 790.60

Pompe immergée pour eaux chargées

Les +

- Fonctionnement automatique
- Silencieux
- Poignée de transport
- Corps de pompe en inox

Puissance	Débit l/min	Réf.	Prix
Moteur 0,75 Kw	350	111080	CHF 626.65

Pompe sur prise de force femelle

Corps de pompe en fonte, fourni avec 3 m de tuyau d'aspiration, 7 m de refoulement, 1 pistolet et 1 crépine d'aspiration.

Débit l/min	Réf.	Prix
120	111132	CHF 419.75